

INTERIOR



*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C

## REINIGING *interior*



Legende:



### RMC SOAP

Voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes. Verwijdert grondig alle vuil en vet, zonder een laag op te bouwen. Behoudt de matte, natuurlijke uitstraling van het hout. RMC Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Stofzuigen. **02.** Giet max. 50 à 100 ml RMC Soap in een emmer met 10 L water. **03.** Reinig het oppervlak met een dweil. **04.** Droogtijd: ± 15 minuten.



### RMC SURFACE CARE

RMC Surface Care is de handige, gebruiksklare versie van de RMC Soap. Heel geschikt voor een snelle reiniging van kleinere vloeroppervlaktes en lokale vlekken op parket, salontafels, werkbladen, ...

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Verstuif RMC Surface Care op de oppervlakte. **02.** Wrijf droog met een mop of een micro vezeldoek. **03.** Laat de oppervlakte gedurende ongeveer 15 minuten drogen.



#### TIPS:

- Reinig **maximum één keer per week** met RMC Soap of RMC Surface Care. Wanneer te vaak of met een te hoge dosis RMC Soap of RMC Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig droog is.
- Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

## VLEKKEN VERWIJDEREN *interior*



1

### RMC SOAP of RMC SURFACE CARE

Indien de vlekken  
nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 2.



2

OF




OF



### SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS

kalhoudende watervlekken, vetvlekken en  
zwart/looi zuur vlekken

Indien de vlekken  
nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 3.



3

### RMC OIL PLUS 2C

plaatselijk herschuren en oliën

Legende:



RMC SOAP of  
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT  
REMOVER



RMC GREASE  
REMOVER



RMC TANNIN  
REMOVER



PLAATSELIJK  
SCHUREN



RMC OIL  
PLUS 2C

## RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met RMC Soap en RMC Surface Care, ontwikkelde Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars.

Zo kunnen hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met RMC Limespot Remover, vetvlekken met RMC Grease Remover en zwarte/looi zuur vlekken met RMC Tannin Remover.

Is de vlek te diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden.

### WELK PRODUCT VOOR WELKE VLEK?



#### RMC Limespot Remover

- › Kalkvlekken en andere alkalische vlekken  
bv. urine, meststoffen, roestvlekken, chauffagewater, ...
- › Ook: witte kringen



#### RMC Grease Remover

- › Vetvlekken  
bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...
- › Ook: schoenstrepen en boenwas



#### RMC Tannin Remover

- › Zwarte/looi zuur vlekken bv. kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, ...
- › Ook: - Na waterschade op parket.  
- Bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels).



### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Verstuij het product op de vlek. **02.** Gedurende enkele minuten laten inwerken. **03.** Met een vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen. **04.** Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft. **05.** Laat het oppervlak volledig drogen.



### TIPS:

- Na een behandeling met RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover of RMC Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- Wordt het oppervlak te vlekgevoelig dan dient een onderhoud met RMC Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur en bescherming. Meer info op hierover op de volgende pagina's.

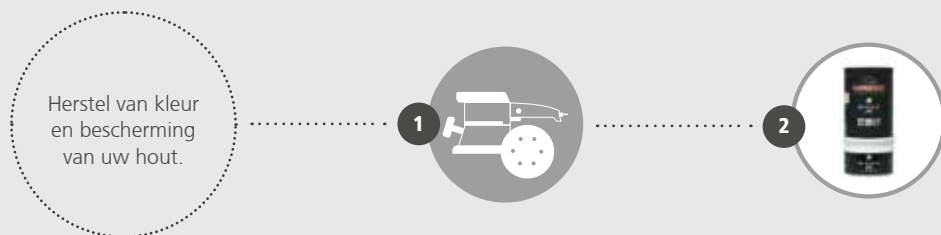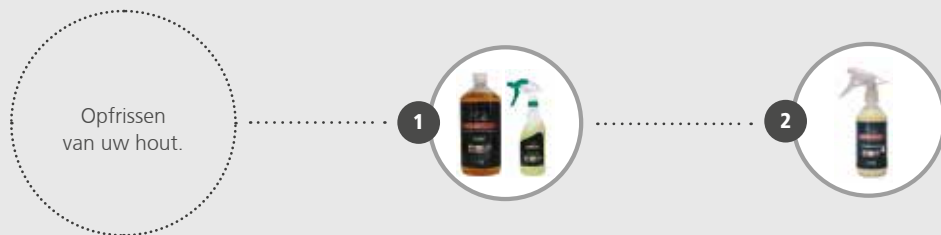

Legende:



RMC SOAP of  
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



SCHUREN  
indien nodig



RMC OIL PLUS 2C



### RMC REFRESH ECO

Een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor het oprissen & herstellen van alle geoliede houten oppervlakken.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Reinig het te behandelen oppervlak met RMC Soap of RMC Surface Care. Laat drogen. **02.** Verstuif een kleine hoeveelheid RMC Refresh Eco op het te behandelen oppervlak. **03.** Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek. **04.** Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen.



### RMC OIL PLUS 2C

Wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft, dan dient een onderhoud met de RMC Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur zich aan.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

**01.** Het oppervlak lichtjes schuren met een boenmachine met net 120 of een RMC pad GS320. **02.** Grondig stofzuigen en stofrestanten verwijderen met RMC Cleaner. **03.** Zorgvuldig de twee componenten mengen (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B. **04.** Eens het gereinigde oppervlak droog is, een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C verspreiden (doek of boenmachine met dunne beige RMC pad). Werk in zones van 5 - 10 m<sup>2</sup>. **05.** Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte RMC pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af. **06.** In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.

#### WAARSCHUWING

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.

## Duid de door u gebruikte kleur aan:



Datum van plaatsing: \_\_\_\_\_

Uw parketteur/verdelers:

